

TŁUMIK

Seria 62 000

62540 1/8
Tłumik G1/8

- Stal nierdzewna AISI 316L
- Stopień filtracji 70 µm
- Natężenie dźwięku ok. 80 dB przy 6 bar
- Zakres temperatury od -20 do +300°C




OPIS PRODUKTU

Złączki wykonane ze stali nierdzewnej 316L. Mogą pracować w wielu aplikacjach, wliczając w to przemysł chemiczny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Stal nierdzewna 316L
Max. temperatura pracy	300 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G1/8
Rodzaj gwintu	Cylindryczny
Wielkość opakowania	10 szt

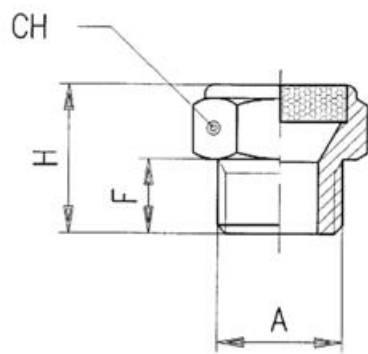

	A	F	H	CH
62540 1/8	1/8	8	15	14
62540 1/4	1/4	8	15	17
62540 3/8	3/8	10	18	22
62540 1/2	1/2	12	22	27