

**ZŁĄCZKA REDUKCYJNA, GWINT  
ZEWNĘTRZNY**

2030 M5-1/8

Złączka Redukcyjna M5 G1/8


- Niklowany mosiądz
- Zakres ciśnienia do 150 bar
- Zakres temperatury do +300°C

**OPIS PRODUKTU**

Jeden z licznych adapterów marki Aignep.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Kształt korpusu</b>	I
<b>Materiał korpusu</b>	Mosiądz niklowany
<b>Max. temperatura pracy</b>	300 °C
<b>Max. zakresu ciśnienia</b>	150 bar
<b>Min. temperatura pracy</b>	-20 °C
<b>Min. zakresu ciśnienia</b>	-0,99 bar
<b>Podłączenie zewnętrzne</b>	G1/8, M5
<b>Wielkość opakowania</b>	10 szt

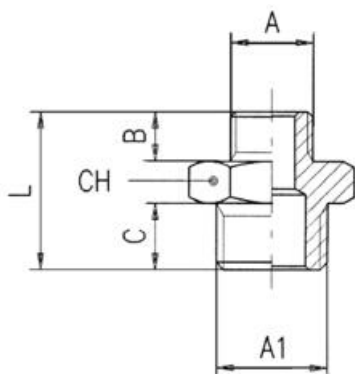

	A	A1	B	C	L	CH
2030 M5-1/8	M5	1/8	4	6	14,5	14
2030 1/8-1/4	1/8	1/4	6	8	19,0	17
2030 1/8-3/8	1/8	3/8	6	9	20,0	19
2030 1/4-3/8	1/4	3/8	8	9	22,0	19
2030 1/4-1/2	1/4	1/2	8	10	23,5	24
2030 3/8-1/2	3/8	1/2	9	10	24,5	24
2030 1/2-3/4	1/2	3/4	10	12	27,5	30