

ZŁĄCZKA KĄTOWA

5020 3/8

Złączka Kątowa G3/8


- Niklowany mosiądz
- Zakres ciśnienia do 150 bar
- Zakres temperatury do +300°C



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	L
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Max. temperatura pracy	300 °C
Max. zakresu ciśnienia	75 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G3/8"
Wielkość opakowania	10 szt

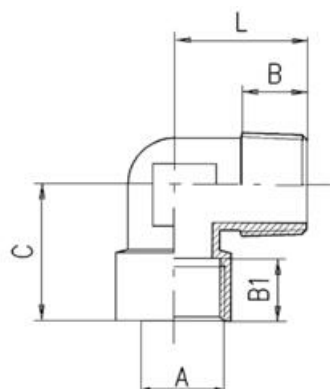

	A	B	B1	C	L
5020 1/8	1/8	8,0	8,5	21,0	18,5
5020 1/4	1/4	11,0	11,0	25,5	24,0
5020 3/8	3/8	11,5	12,0	28,0	27,0
5020 1/2	1/2	14,0	15,0	32,0	29,5
5020 3/4	3/4	14,5	16,5	36,5	32,0
5020 1	1	16,8	19,0	45,0	39,0