


## CHWYTAK

Seria MVG

MVG

Chwytnak serii MVG

- Dostosowany rozmiar
- Podział na strefy dla optymalnej wydajności
- Zwarta konstrukcja, niska waga
- Wyposażenie w przysawki lub płytę z piankowego tworzywa

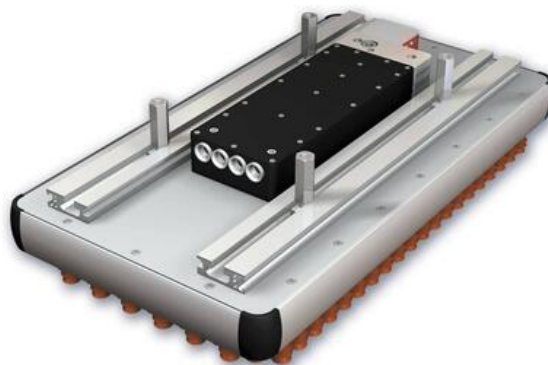

### OPIS PRODUKTU

Nowe chwytaki podciśnieniowe MVG firmy Coval oferują ogromne możliwości dla unikalnych rozwiązań dla klientów. Dzięki modułowej konstrukcji można łatwo dostosować chwytak próżniowy do optymalnego działania w zależności od potrzeb aplikacji.

Chwytnak podciśnieniowy można podzielić na jedną lub więcej stref chwytania, w których można kontrolować, które strefy mają być aktywowane do podnoszenia. Dzięki podziałowi stref otrzymuje się urządzenie do wielu detali naraz (multigrip). Niezależnie od wielkości i kształtu, można użyć tego samego narzędzia do podnoszenia produktów bez konieczności zmiany chwytaków. Podział stref również optymalizuje poziomy podnoszenia i podciśnienia, jednocześnie minimalizując zużycie powietrza i jego wycieki. Podciśnienie jest generowane za pomocą zainstalowanych na zewnątrz eżektorów bezpośrednio na chwytaku lub przez centralny system podciśnienia klienta. Rozmiar chwytaka dostosowuje się do życzeń klienta od 100x100 mm do 1200x1040 mm i jest on wyposażony w przysawki lub płytę z piankowego tworzywa.