

UTM LASEROWE SKANERY PRZESTRZENI DATA

UTM Laserowe skanery przestrzeni DATA

UTM-30LX-EW

Laserowy skaner przestrzeni, DATA, 0.1-30m, Ethernet

- Odległość pomiarowa 30m
- Czas skanowania: 25ms
- Kąt skanowania 270°
- Interfejs USB lub Ethernet
- Data Output Type: z danymi wyjściowymi o dystansie (bez oprogramowania)







OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas skanowania	25 ms
Długość	60 mm
Dokładność	0.1 do 10m:±30mm, 10 do 30m:±50mm*1
Kąt skanowania	270 °
Masa	0,37 kg
Max. temperatura pracy	50 °C
Min. przedmiot detekcji	130 mm
Min. temperatura pracy	-10 °C
Napięcie zasilania	12VDC±10%(Current consumption:Max:1A,Normal:0.7A)
Odległość skanowania max.	30 m
Odległość skanowania min.	0,1 m
Protokół komunikacyjny	Ethernet 100BASE-TX
Rozdzielczość	0.25°(360°/1,440 steps)
Szerokość	60 mm
Typ światła	Laser półprzewodnikowy (λ=905nm)
Wysokość	87 mm

0000 0000 0000 0000 0000 0000

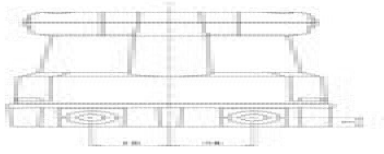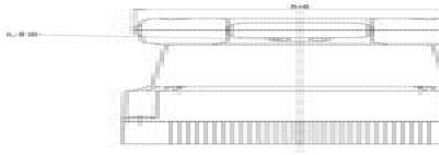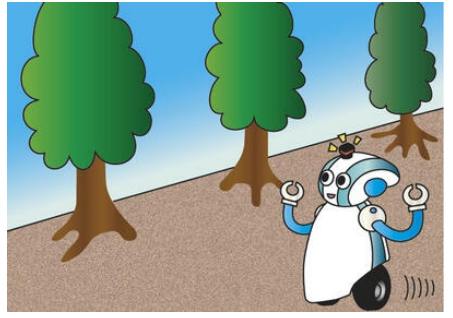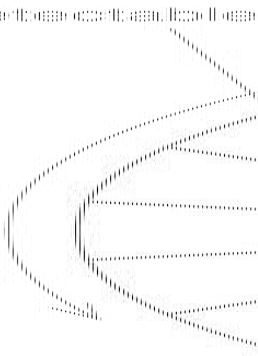

0000 0000 0000 0000 0000 0000

