



WYŁĄCZNIK LINKOWY GLHD

141001-BS

Wyłącznik linowy GLHD M20 4NC 2NO E Stop & LED
110V


- Do 200 m na jeden wyłącznik
- 4 styki NC + 2 NO
- 2 - kolorowa dioda LED
- Zintegrowany przycisk awaryjny
- Dostępne w wersji EX




OPIS PRODUKTU

Wyłącznik linkowy GLHD w obudowie ze stopu aluminium, został stworzony do zabezpieczania długich przenośników, przy zasięgu do 200 m na jeden wyłącznik. Dioda LED 2-kolorowa, sygnalizująca zadziałanie wyłącznika, jest widoczna z dużej odległości. Wyłącznik ten, połączony razem z modelami GLHL i GLHR, zapewnia zasięg do 250 m na jeden zestaw. Wyłączniki linkowe GLHD są wyposażone w 4 styki NC i 2 styki NO.

Montaż

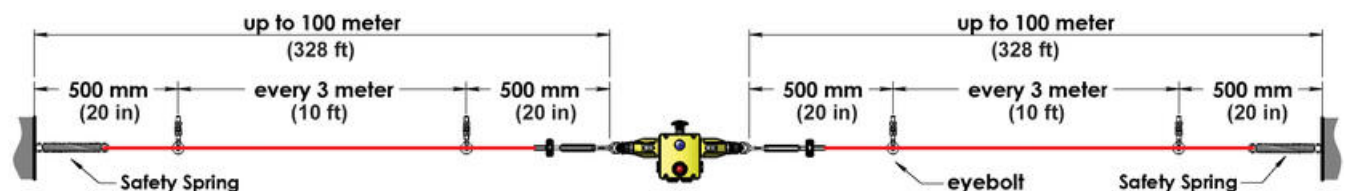

Wyłącznik linkowy GLHD ze sprężynami.

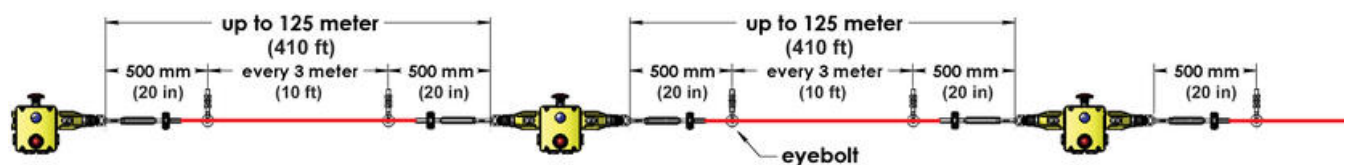


Wyłącznik linkowy GLHD z innymi wyłącznikami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B10d

1.5x10⁶ operacji przy obciążeniu 100mA

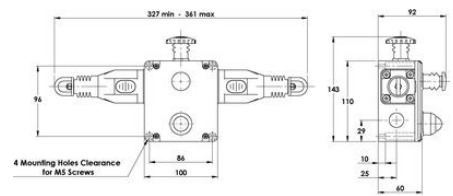

All Dimensions in mm

