



## WYŁĄCZNIK LINKOWY GLS

142076C

Wyłącznik linowy GLS M20 2NC 2NO E Stop & LED  
230V

- Do 60 m na jeden wyłącznik
- 4 różne konfiguracje zestyków
- 2 - kolorowa dioda LED
- Zintegrowany przycisk awaryjny




### OPIS PRODUKTU


Wyłączniki linkowe GLS w obudowie ze stopu aluminium, zostały stworzone jako wysokiej klasy system zabezpieczania długich przenośników, przy zasięgu do 60 m na jeden wyłącznik. Stosując dwa wyłączniki zasięg zwiększa się do 80 m.

Dioda LED 2-kolorowa, sygnalizująca zadziałanie wyłącznika, jest widoczna z dużej odległości. Wyłącznik linkowy GLS posiada 4 różne konfiguracje zestyków.

#### Montaż

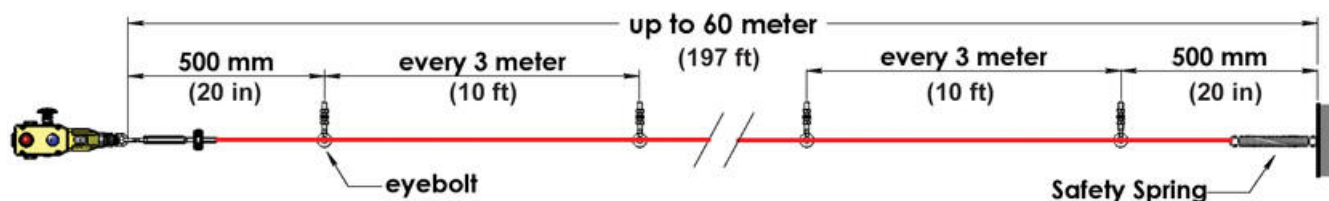

Wyłącznik linkowy GLS ze sprężyną.

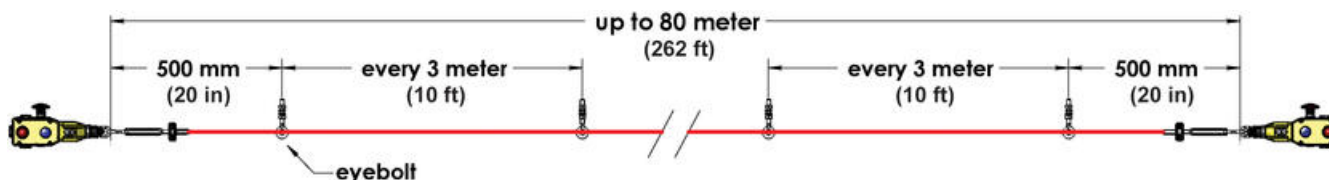

Dwa wyłączniki linkowe GLS.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**B10d**1.5x10<sup>6</sup> operacji przy obciążeniu 100mA

