



WYŁĄCZNIK LINKOWY GLS

142077C-FZ

Wyłącznik linowy GLS ½NPT 2NC 2NO E Stop & LED
230V (-40°)

- Do 60 m na jeden wyłącznik
- 4 różne konfiguracje zestyków
- 2 - kolorowa dioda LED
- Zintegrowany przycisk awaryjny




OPIS PRODUKTU


Wyłączniki linkowe GLS w obudowie ze stopu aluminium, zostały stworzone jako wysokiej klasy system zabezpieczania długich przenośników, przy zasięgu do 60 m na jeden wyłącznik. Stosując dwa wyłączniki zasięg zwiększa się do 80 m.

Dioda LED 2-kolorowa, sygnalizująca zadziałanie wyłącznika, jest widoczna z dużej odległości. Wyłącznik linkowy GLS posiada 4 różne konfiguracje zestyków.

Montaż

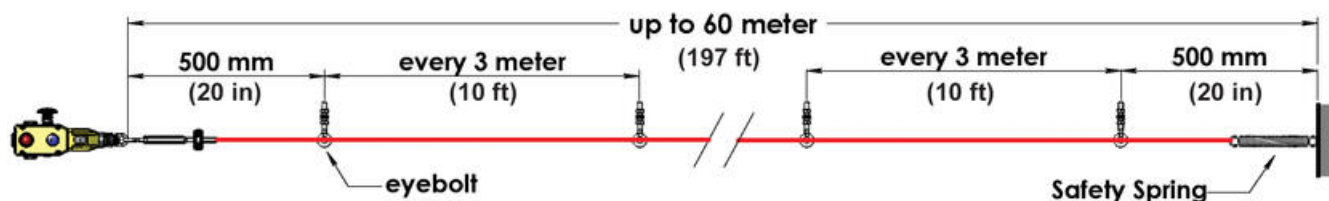

Wyłącznik linkowy GLS ze sprężyną.

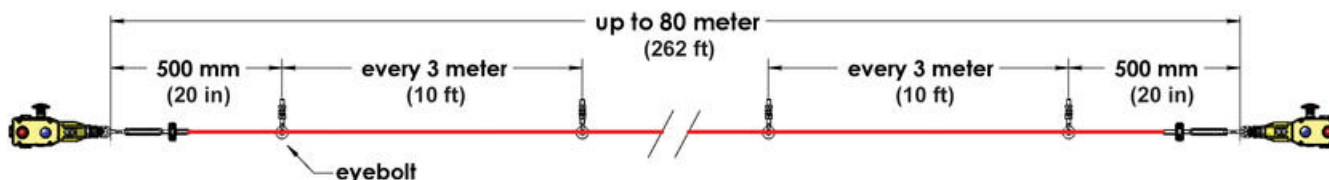

Dwa wyłączniki linkowe GLS.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B10d

1.5x10⁶ operacji przy obciążeniu 100mA

