

PODSTAWOWY PRZETWORNIK CIŚNIENIA

Seria A-10

A10-14116248

Przetwornik Ciśnienia 0..0,6 bar 0-10V G1/4 DIN A

- Maksymalne odchylenie 1%
- Zakres ciśnienia 0...1000 bar
- Dostępność wielu wariantów
- Dla względnego lub absolutnego ciśnienia



OPIS PRODUKTU

Mały kompaktowy czujnik ciśnienia do standardowych zastosowań. Dostępny standardowo ze złączami M12 lub DIN. Odporny na wibracje i wstrząsy. Duża ilość wariantów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Dopuszczenia	RoHS, UL
Masa	80 g
Materiał części stykających się z medium	Stal nierdzewna 316L
Materiał korpusu czujnika	Stal nierdzewna 316L
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	0,6 bar
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	0 bar
Napięcie zasilania DC max.	30 V DC
Napięcie zasilania DC min.	14 V DC
Podłączenie	G1/4
Podłączenie elektryczne	DIN-A (175301-803)
Rodzaj podłączenia	Zewnętrzny

Stopień ochrony IP

IP65

Typ sygnału

0–10 V

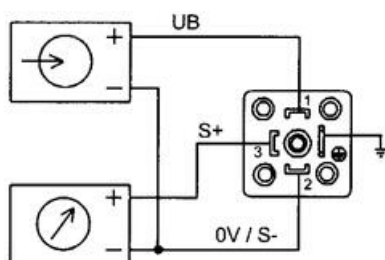

	3-tråd, 0-10 V DC
	DIN-kontakt
Matningsspänning UB+	1
Matningsspänning 0V-	2
Signal S+	3
Signal S-	2

