


80855XXX SILNIK DC Z PRZEKŁADNIĄ WALCOWĄ

80855XXX
Przekładnia walcowa RC5, 52W, 12/24Vdc, 13.8?
805obr/min, maks. 5Nm

- Napięcie zasilania 12/24 V DC
- Maks. moment 5 Nm, maks. moc 52 W
- Zakres dostępnych prędkości: od 13.8 do 805 obr/min
- Zgodność z UL
- Kompaktowa budowa

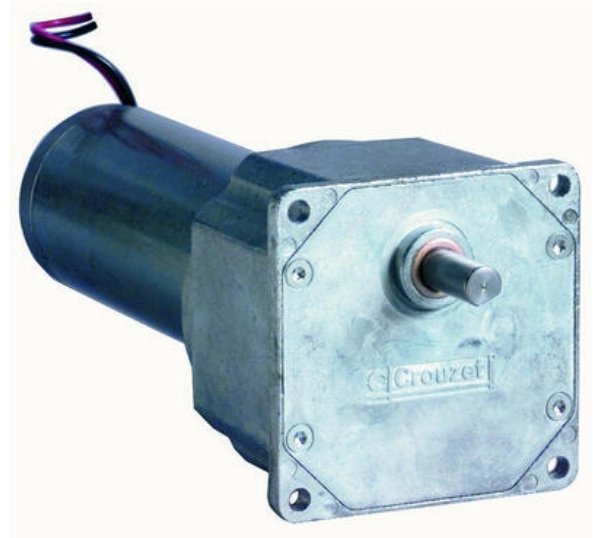

OPIS PRODUKTU


Seria wysokiej jakości motoreduktorów DC z przekładnią walcową w metalowej obudowie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Dostępne prędkości	13.8rpm→805rpm
Masa	0,985 kg
Moc	52 W
Moment maksymalny	5
Napięcie zasilania	12 V DC, 24 V DC
Przełożenie	i=4.22→245:1
Średnica wałka	8 mm
Stopień ochrony IP	IP20

Curves

Curve: torque/nominal speed

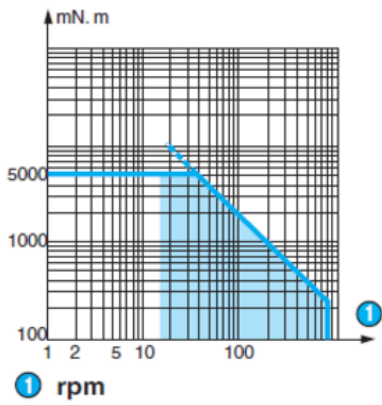


Dimensions

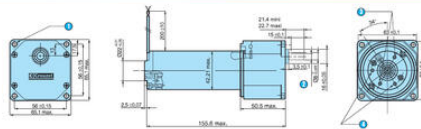


- ① 4 fixing holes Ø 4.2
- ② 7 ± 0.1 across flats
- ③ 2 holes M3 x 0.5 at 180° depth 4 over Ø 32
- ④ 2 holes 2.5 ± 0.5 at 120° depth 4.5 over Ø 32

Curves

Curve: torque/nominal speed

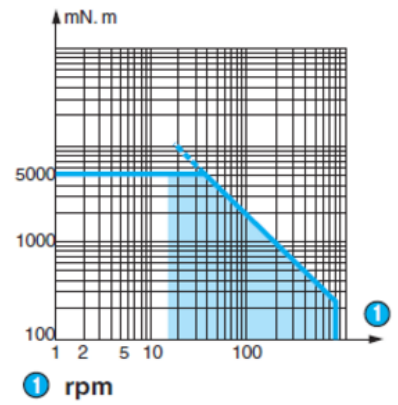

Dimensions

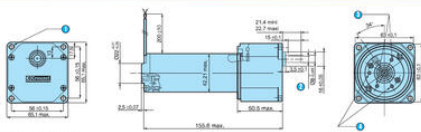

- ① 4 fixing holes Ø 4.2
- ② 7 ± 0.1 across flats
- ③ 2 holes M3 x 0.5 at 180° depth 4 over Ø 32
- ④ 2 holes 2.5 ± 0.5 at 120° depth 4.5 over Ø 32