


MOSTKI DO SERII RK, IK, DLI

2063.0

Mostek Q 10

- Śrubowe
- Wersje izolowane

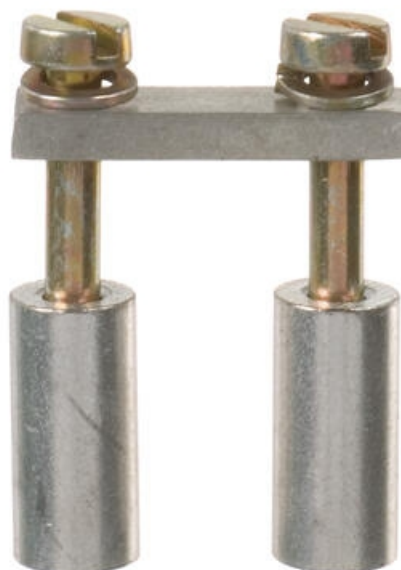

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	6 mm
Dodatkowe informacje	for RK 6-10 KBL 6-10
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE
Liczba pól	10
Masa	28,2 g
Materiał	Mosiądz
Max. moment obrotowy	1
Min. moment obrotowy	0,5
Montaż	Śrubowy
Napięcie max, z przegrodą	800 V
Napięcie max. bez przegrody	400 V
Odległość między otworami	8,1 mm
Raster	8 mm
Rozmiar śruby	M 3
Średnica otworu	3,4 mm

Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	78,9 mm
Typ śruby	Płaski
Wielkość opakowania	10 szt
Znamionowy prąd	47 A
Znamionowy przekrój przewodu	10 mm ²