


MOSTKI DO SERII RK, IK, DLI

2114.0

Mostek Q 4

- Śrubowe
- Wersje izolowane

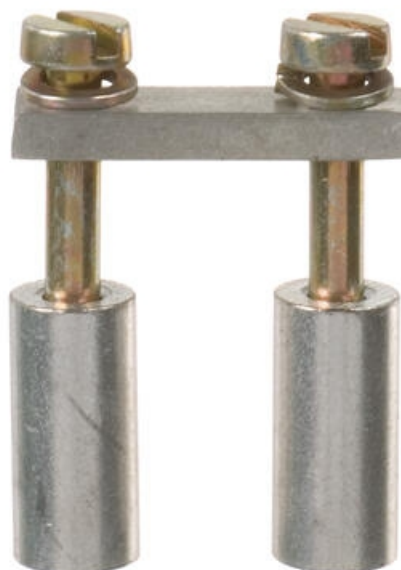

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	6 mm
Dodatkowe informacje	for RK 16
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE
Liczba pól	4
Masa	12,1 g
Materiał	Mosiądz
Max. moment obrotowy	1
Min. moment obrotowy	0,5
Montaż	Śrubowy
Napięcie max, z przegrodą	800 V
Napięcie max. bez przegrody	400 V
Odległość między otworami	11,9 mm
Raster	12 mm
Rozmiar śruby	M 3
Średnica otworu	3,4 mm

Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	43,9 mm
Typ śruby	Płaski
Wielkość opakowania	10 szt
Znamionowy prąd	47 A
Znamionowy przekrój przewodu	16 mm ²