


BLOKADY KOŃCOWE

2136.3
EH 2 OG

- Przeznaczone na szyny TS15 lub TS35
- Materiał poliamid 6.6
- Zatraskowy lub śrubowy montaż

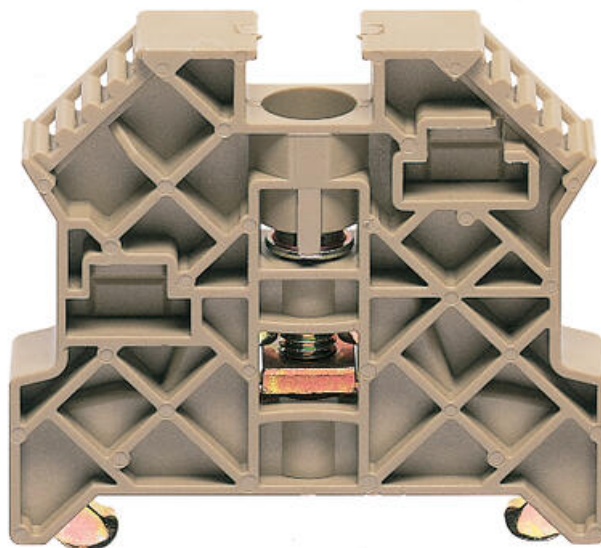

OPIS PRODUKTU

Blokady końcowe są niezbędne do zapobiegania przemieszczania się elementów wzdłuż szyny. Są one umieszczone na początku i na końcu złożonej szyny. W zależności od szyny DIN, różnią się wymiarami stopy montażowej i konstrukcją zatraskiwaną lub dokręcaną. Wszystkie blokady wykonane z materiału Poliamid 6.6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	27 mm
Klasa palności	UL94-V2
Kod taryfy celnej	85389099
Kolor	Pomarańczowy
Kraj pochodzenia	DE
Masa	2,4 g
Materiał	Poliamid 6.6
Max. temperatura pracy	105 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Montaż powierzchniowy
Średnica otworu	3,5 mm
Szerokość	7 mm
Wielkość opakowania	50 szt
Wysokość	21 mm