


PRZEWÓD PNEUMATYCZNY, PA12, ATEX

C.esd

T2A8/6NR0100S
Przewód PA 8/6 mm 100 m Czarny

- Certyfikat ATEX II 2G/D
- Rezystancja powierzchni określona zgodnie z IEC 60093
- Zakres temperatury od -40 do +130°C

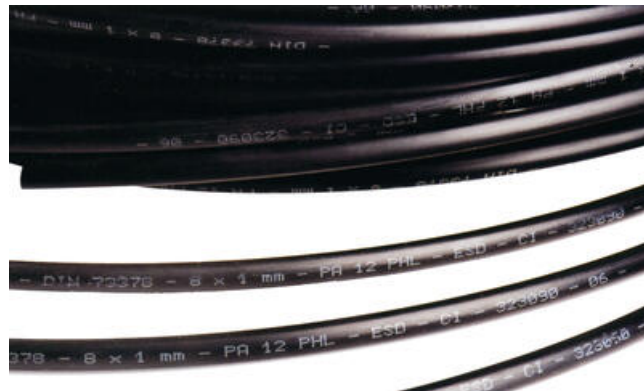

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciśnienie rozrywające	48 bar
Długość całkowita	100 m
Dopuszczenia	ATEX
Kolor	Czarny
Materiał	Poliamid
Max. ciśnienie pracy	16 bar
Max. temperatura pracy	130 °C
Min. temperatura pracy	-60 °C
Promień gięcia	40 mm
Wewnętrzna średnica przewodu	6 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	8 mm

