

SAFETY SIMPLIFIER

Do HOLDX R1

SP-X-89-000-46

Przycisk E-Stop, 1 x podświetlany przycisk i złącze do Holdix

- Plug & Play z Holdix
- 14 wejść/wyjść bezpiecznych (w zależności od konfiguracji)
- 2 x podwójne wyjścia przekaźnikowe bezpieczne
- Komunikacja dwukierunkowa bezprzewodowa
- Wstępnie okablowane



OPIS PRODUKTU

Safety Simplifier dostosowany i wstępnie okablowany tak aby pasował do inteligentnej blokady procesu Holdix R1 oraz z podłączonym przyciskiem E-Stop i przyciskiem / przyciskami do opcjonalnego użycia. Przycisk E-Stop automatycznie miga po naciśnięciu. Sterownik ten posiada też dodatkowe złącze do podłączenia Holdix R1.

Safety Simplifier to sterownik bezpieczeństwa, który umożliwia proste budowanie systemów bezpieczeństwa dla urządzeń AGV i maszyn stacjonarnych. System jest całkowicie bezprzewodowy.



Sterowniki Safety Simplifier komunikują się bezprzewodowo pomiędzy sobą w sieci z topologią mesh, która może zawierać do 16 jednostek dla jednej częstotliwości. Każda jednostka ma wbudowaną funkcję repeatera, dzięki czemu umożliwia wszystkim urządzeniom wzajemne przekazywanie danych bezpieczeństwa. Oznacza to, że nie wszystkie urządzenia muszą się łączyć bezpośrednio ze sobą. Komunikacja między urządzeniami może być realizowana bezprzewodowo lub za pomocą połączenia przewodami.


Programowanie i komunikację online można wykonywać bezprzewodowo między jednym komputerem a wszystkimi urządzeniami Safety Simplifier znajdującymi się w tym samym systemie.

PODŁĄCZENIE



SP-X-89-000-46


Safety Simplifier 253 Art-Nr. SP-X-89-000-46
Typ: S14LDRB-H08-E2-I1-Q1A-Q2A-Q3C-Q4I-W06

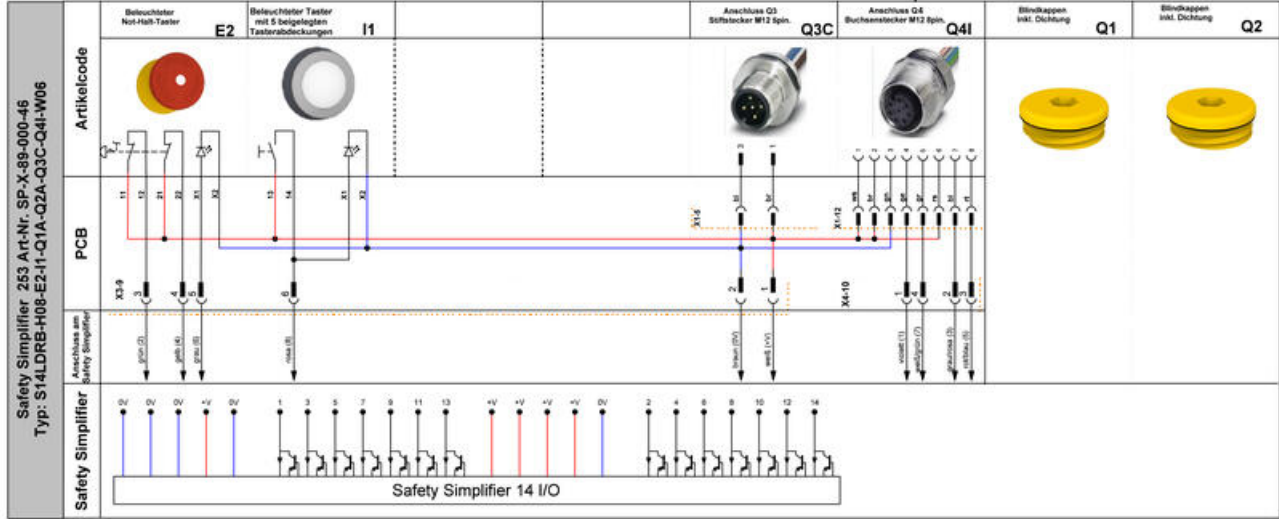

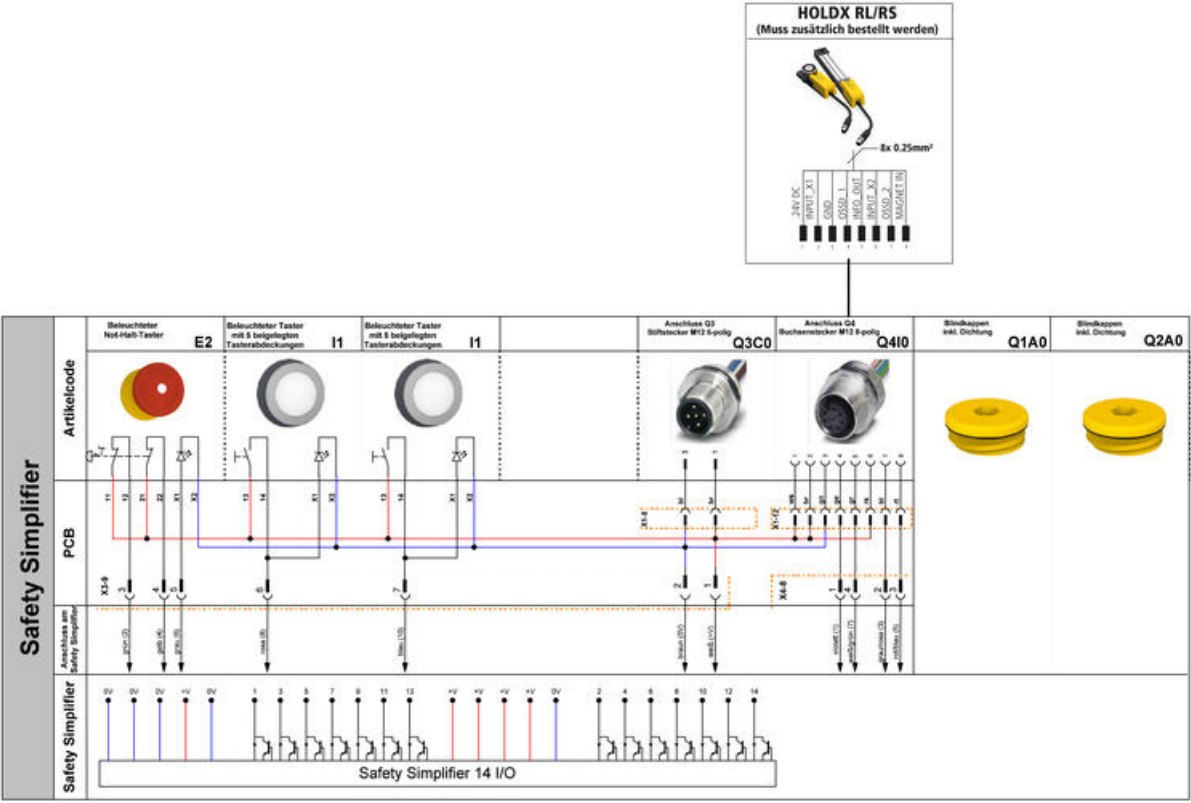


Safety Simplifier 253 Art-Nr. SP-X-89-000-48
 Typ: S14LDRB-H0A-E2-I1-I1-Q1A-Q2A-Q3C-Q4I-W08





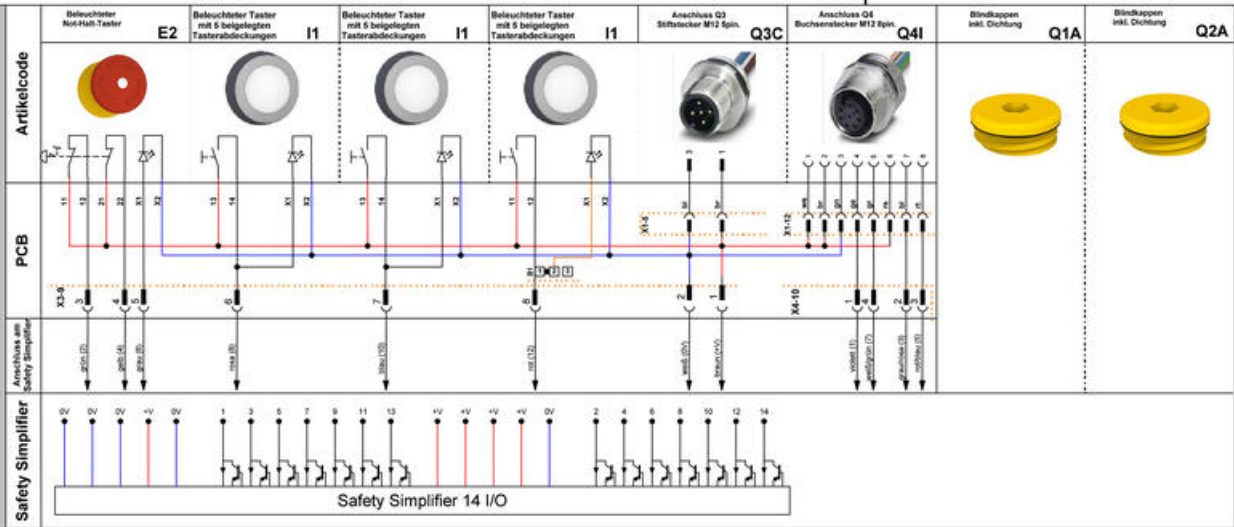


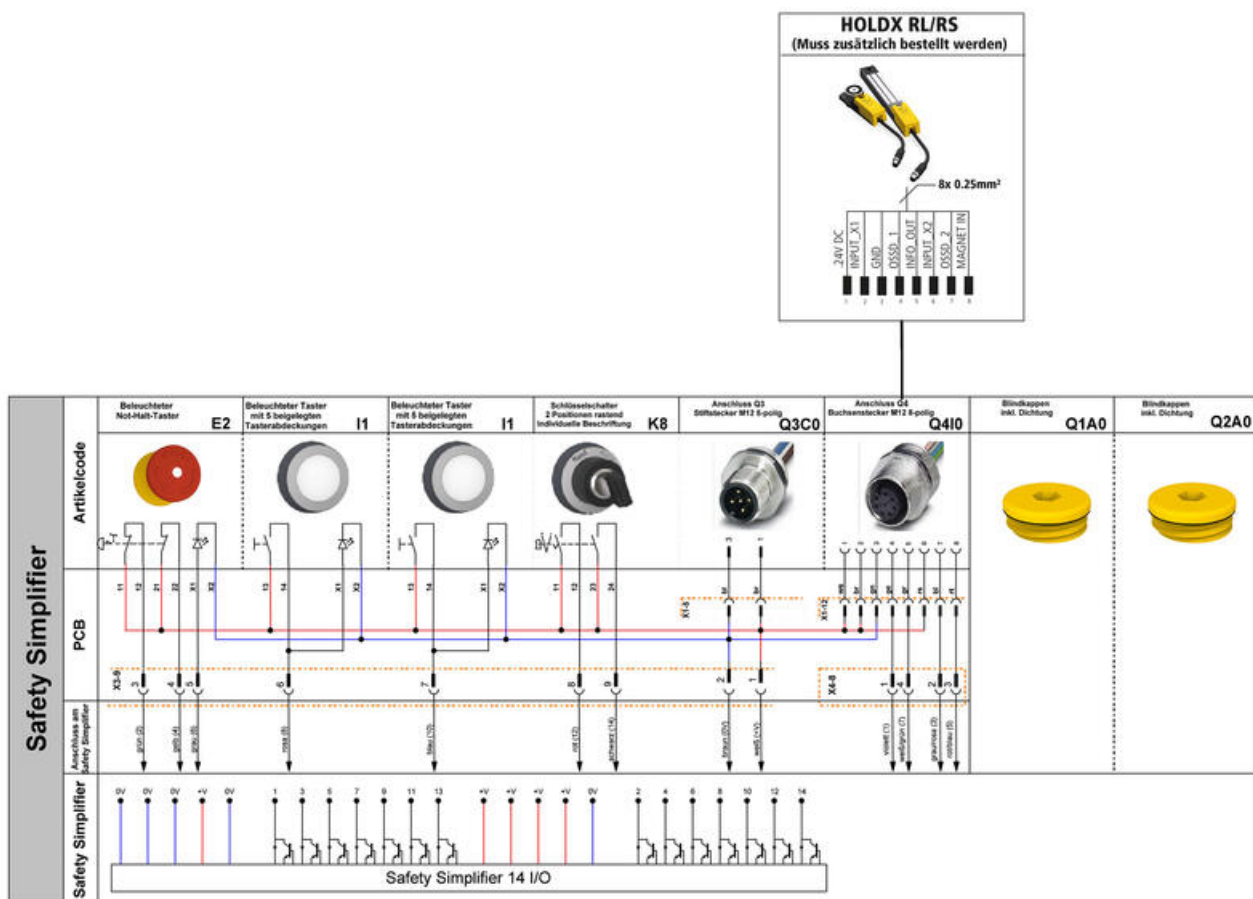

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

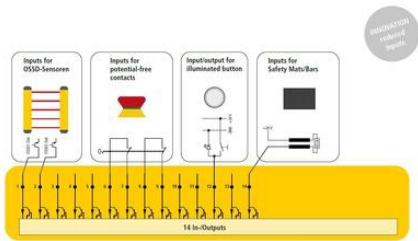

Redundancy
reduced inputs

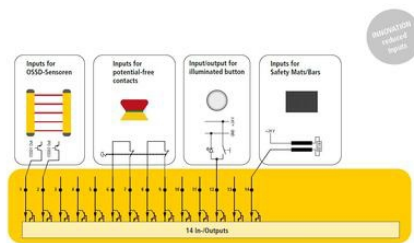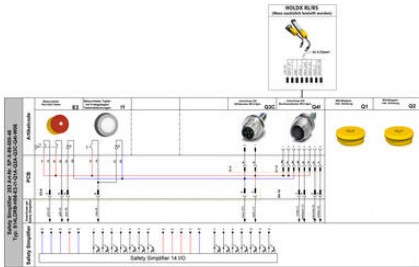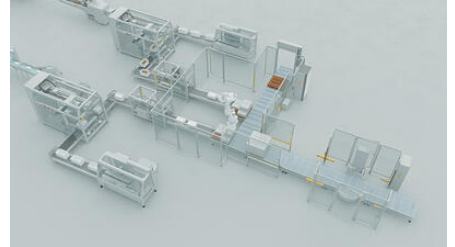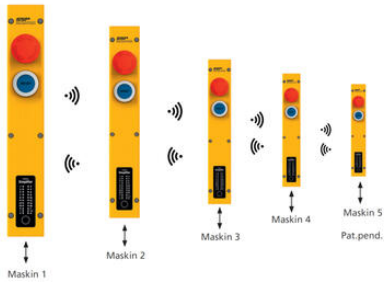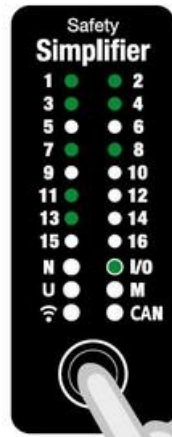

Redundancy
reduced inputs

