

PISA-B

PISA-B-8CL2-B1



OPIS PRODUKTU

PISA-B to ośmiokanałowy moduł ze zintegrowanymi bezpiecznikami elektronicznymi na napięcie 24V DC.

Prąd wyjściowy dla każdego kanału można ustawić indywidualnie. Dodatkowo, zintegrowany monitoring danych raportuje stan pracy do sterownika PLC lub centrum sterowania. Bezpiecznik elektroniczny alarmuje również w przypadku błędu i umożliwia zdalne resetowanie kanałów.


Wersja -B1 wyposażona jest we wspólny styk przekaźnika wyzwalającego, który sygnalizuje wyzwolenie kanałów. Natomiast wersja -B4 posiada wyjście sygnału cyfrowego.

Wszystkie jednostki PISA-B są wyposażone w zaciski PUSH-in zapewniające beznarzędziową obsługę.


PISA-B jest systemem modułowym i może być rozbudowana do łącznie 64 kanałów poprzez użycie dedykowanych szyn zbiorczych (BUS bar)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Dopuszczenia	CB, CE, cULus, NEC Class 2
Głębokość	130 mm
Masa	0,37 kg
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Napięcie zasilania DC (max)	30 V DC
Napięcie zasilania DC (min)	19,2 V DC
Prąd wyjściowy / kanał	3,7 A @ 24 V DC
Rodzaj zacisków	Sprężynowy samozaciskowy
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	52 mm
Wysokość	124 mm

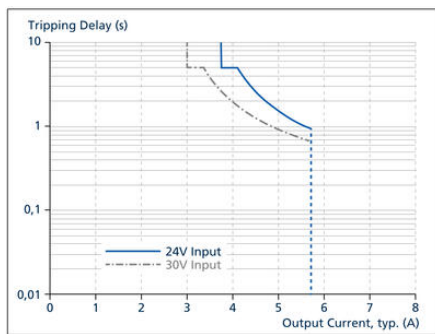


CH1 and CH2 tripping diagrams in Slow mode

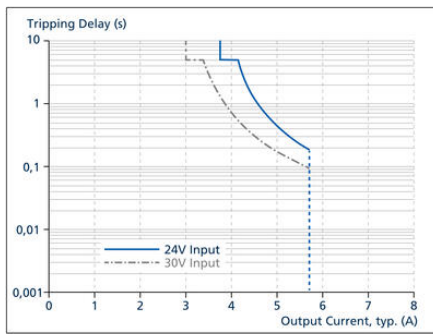

CH1 and CH2 tripping diagrams in Fast mode

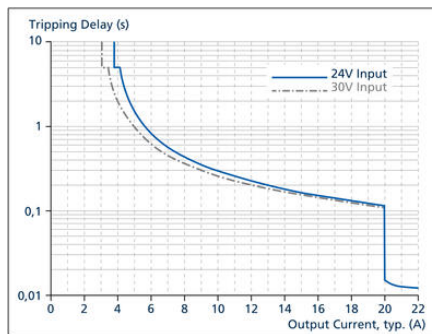

CH3 to CH8 tripping diagrams in Slow mode

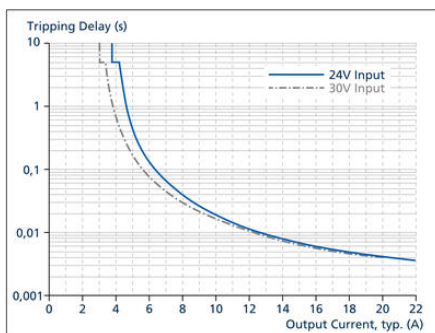

CH3 to CH8 tripping diagrams in Fast mode

