


SERIA AB ROZMIAR 115MM

Przekładnia planetarna o zębach skośnych i
podwójnym łożyskowaniu

AB115L2-30-P2-S2
Przekładnia planetarna

- Obudowa 115mm
- Moment nominalny od 225 do 345 Nm
- Luz kątowy od 3 do 7 arcmin
- Maksymalne obciążenie osiowe do 3300 N, promieniowe do 6700 N
- Sprawność dla 1 stopniowe = 97% 2 stopniowe 94%

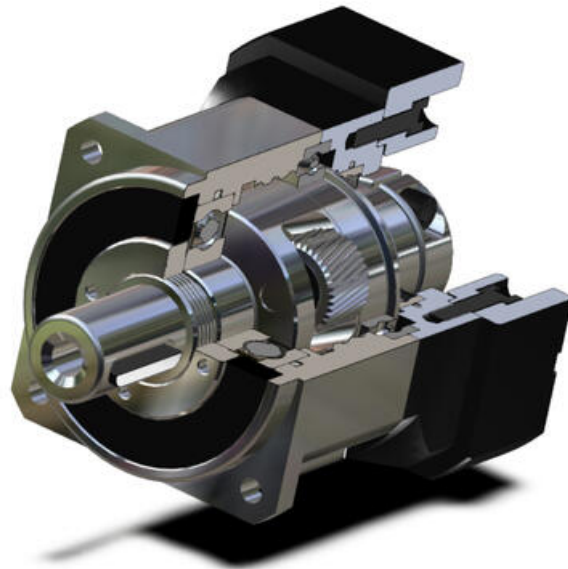

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ambient temperature	od -15°C do +90°C
Emergency brake torque	3 x Nominalny moment
Luz kątowy	7 arcmin
Maksymalna prędkość wejściowa	6000 rpm
Maksymalne obciążenie osiowe	3300 N
Maksymalne obciążenie promieniowe	6700 N
Masa	9 kg
Max. acceleration torque	1,8 x Nominalny moment
Nominalna prędkość wejściowa	3000 rpm
Nominalny moment	335
Poziom hałasu	63 dB
Przełożenie	30:1
Smarowanie	Dożywotnie
Sprawność	94 %
Żywotność	20000 h