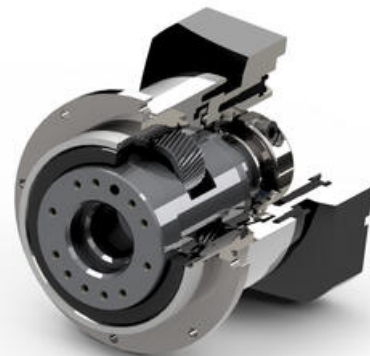


SERIA AD ROZMIAR 64MM

Przekładnia planetarna o zębach skośnych z
piastą

AD064L2-20-P2-S2
Przekładnia planetarna

- Obudowa 64mm
- Moment nominalny od 42 do 65 Nm
- Luz kątowy od 3 do 7 arcmin
- Maksymalne obciążenie osiowe do 2400 N, promieniowe do 3150 N
- Sprawność dla 1 stopniowe = 97% 2 stopniowe 94%

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Ambient temperature	od -15°C do +90°C
Emergency brake torque	3 x Nominalny moment
Luz kątowy	7 arcmin
Maksymalna prędkość wejściowa	6000 rpm
Maksymalne obciążenie osiowe	2400 N
Maksymalne obciążenie promieniowe	3150 N
Masa	1,4 kg
Max. acceleration torque	1,8 x Nominalny moment
Nominalna prędkość wejściowa	3000 rpm
Nominalny moment	65
Poziom hałasu	60 dB
Przełożenie	20:1
Smarowanie	Dożywotnie
Sprawność	94 %
Żywotność	20000 h