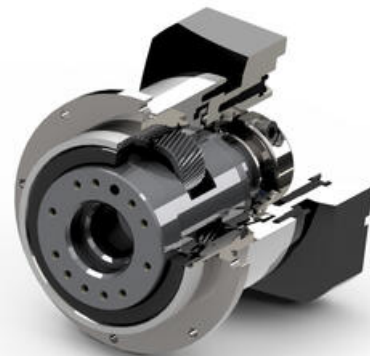


SERIA AD ROZMIAR 285MM

Przekładnia planetarna o zębach skośnych z
piastą

AD285L2-30-P2-S2
Przekładnia planetarna

- Obudowa 285mm
- Moment nominalny od 3000 do 4702 Nm
- Luz kątowy od 5 do 9 arcmin
- Maksymalne obciążenie osiowe do 54000 N,
promieniowe do 63300 N
- Sprawność dla 1 stopniowe = 97% 2 stopniowe 94%

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Ambient temperature	od -15°C do +90°C
Emergency brake torque	3 x Nominalny moment
Luz kątowy	9 arcmin
Maksymalna prędkość wejściowa	6000 rpm
Maksymalne obciążenie osiowe	54000 N
Maksymalne obciążenie promieniowe	63300 N
Masa	150 kg
Max. acceleration torque	1,8 x Nominalny moment
Nominalna prędkość wejściowa	1000 rpm
Nominalny moment	3900
Poziom hałasu	72 dB
Przełożenie	30:1
Smarowanie	Dożywotnie
Sprawność	94 %
Żywotność	20000 h