

MOLEX - CENTRAŁKI POŁĄCZENIOWE M8

BEY401PFBP05

- Małe i kompaktowe
- 4, 6, 8 lub 10 portów
- Wysoki stopień ochrony
- Montaż w trzech płaszczyznach



OPIS PRODUKTU

Centraliki połączeniowe firmy BRADHARRISON ułatwiają przyłączenie i kontrolę czujników indukcyjnych, fotokomórek, zaworów magnetycznych, przełączników ciśnieniowych, wyłączników krańcowych itp. Wskazania diod świecących oraz duże, wyraźne tabliczki opisowe ułatwiają szybkie znalezienie usterki i kontrolę funkcji, co znacznie skraca ewentualne przestoje. Złącza przewodów i centralek połączeniowych firmy BRADHARRISON zapewniają stopień ochrony IP68 (szczelność na kurz i możliwość pracy ciąglej w wodzie).



DANE TECHNICZNE

Zakres napięć	10-30 V DC, PNP
Prąd maksymalny	2 A (na port 3-pinowy)
Prąd maksymalny	1 A (na port 4-pinowy)
Prąd maksymalny	6 A (całkowity centraliki 3-pinowej)
Prąd maksymalny	3 A (całkowity centraliki 4-pinowej)
Przekrój przewodów	0,75 mm ² (zasilanie) 0,34 mm ² (sygnał)
Przekrój przewodów 10 portów, 4 piny	0,5 mm ² (zasilanie) 0,25 mm ² (sygnał)
Materiał obudowy	Żółty PBT
Materiał złącza	Mosiądz niklowany
Powłoka przewodu	PUR
Sygnalizacja LED	Zielona (zasilanie) Żółta (sygnał)
Zakres temperatur	-5 °C do +90 °C
Stopień ochrony	IP68 (przewód zalewany) IP67 (złącze)

POŁĄCZENIE

3-piny/pojedyncze I/O

4-piny/podwójne I/O

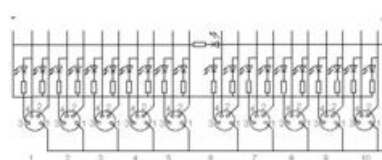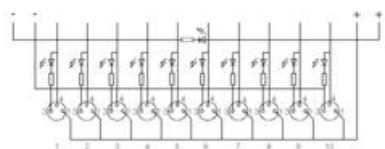



Kolor przewodu	Numer portu	Pin	Styk	Numer portu	Pin
Brązowy (+)	1-10	(1)	A (+)	1-10	(1)
Niebieski (-)	1-10	(3)	M (+)	1-10	(1)
Biały	1	(4)	L (-)	1-10	(3)
Zielony	2	(4)	U (-)	1-10	(3)
Żółty	3	(4)	P	1	(4)
Szary	4	(4)	J	2	(4)
Różowy	5	(4)	T	3	(4)
Czerwony	6	(4)	S	4	(4)
Czarny	7	(4)	G	5	(4)
Fioletowy	8	(4)	R	6	(4)
Biało-niebieski	9	(4)	E	7	(4)
Brązowo-niebieski	10	(4)	O	8	(4)
			C	9	(4)
			N	10	(4)

Kolor przewodu	Numer portu	Pin	Styk	Numer portu	Pin
Brown (+)	1-10	(1)	A (+)	1-6	(1)
Blue (-)	1-10	(3)	L (-)	1-6	(3)
Grey-Pink	1	(2)	U	1	(4)
Red-Blue	2	(2)	P	1	(2)
White-Green	3	(2)	J	2	(4)
Brown-Green	4	(2)	S	2	(2)
White-Yellow	5	(2)	M	3	(4)
Yellow-Brown	6	(2)	T	3	(2)
White-Grey	7	(2)	R	4	(4)
Grey-Brown	8	(2)	G	4	(2)
White-Pink	9	(2)	O	5	(4)
Pink-Brown	10	(2)	E	5	(2)
White	1	(4)	N	6	(4)
Green	2	(4)	C	6	(2)


Yellow	3	(4)
Grey	4	(4)
Pink	5	(4)
Red	6	(4)
Black	7	(4)
Purple	8	(4)
White-Blue	9	(4)
Brown-Blue	10	(4)

3-piny	4-piny	14-pinów
		

PRZEWÓD OD BOKU

		
Liczba portów	A (mm)	B (mm)
4	79	95
6	104	120
8	129	145
10	154	170

4 porty

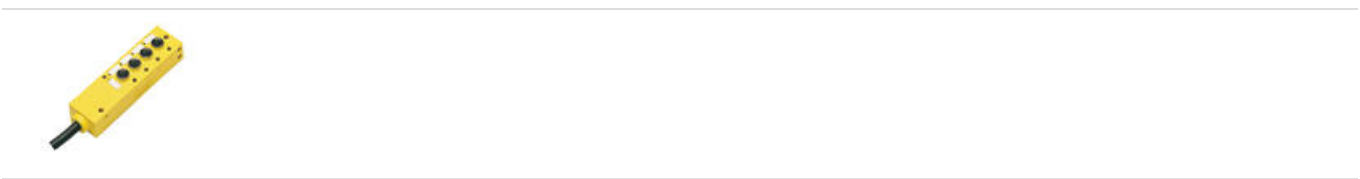

Nr katalogowy	Opis
BEY401PFBP05	3 piny, pojedyncze I/O, kabel PUR 5 m
BEY401PFBP10	3 piny, pojedyncze I/O, kabel PUR 10 m
BEY403PFBP05	4 piny, podwójne I/O, kabel PUR 5 m
BEY403PFBP10	4 piny, podwójne I/O, kabel PUR 10 m

6 portów



Nr katalogowy	Opis
BEY601PFBP05	3 piny, pojedyncze I/O, kabel PUR 5 m
BEY601PFBP10	3 piny, pojedyncze I/O, kabel PUR 10 m
BEY603PFBP05	4 piny, podwójne I/O, kabel PUR 5 m
BEY603PFBP10	4 piny, podwójne I/O, kabel PUR 10 m

8 portów



Nr katalogowy	Opis
BEY801PFBP05	3 piny, pojedyncze I/O, kabel PUR 5 m
BEY801PFBP10	3 piny, pojedyncze I/O, kabel PUR 10 m
BEY803PFBP05	4 piny, podwójne I/O, kabel PUR 5 m
BEY803PFBP10	4 piny, podwójne I/O, kabel PUR 10 m


10 portów



Nr katalogowy	Opis
BEYA01PFBP05	3 piny, pojedyncze I/O, kabel PUR 5 m
BEYA01PFBP10	3 piny, pojedyncze I/O, kabel PUR 10 m
BEYA03PFBP05	4 piny, podwójne I/O, kabel PUR 5 m
BEYA03PFBP10	4 piny, podwójne I/O, kabel PUR 10 m

Inne długości przewodów na zamówienie.

PRZEWÓD OD GÓRY



Liczba portów	A (mm)	B (mm)
4	79	88
6	104	113
8	129	138
10	154	163

4 party



Opis	Nr katalogowy
Przewód PUR	Pojedyncze I/O
5 m	BNY401PFBP05
10 m	BNY401PFBP10
	Podwójne I/O
5 m	BNY403PFBP05
10 m	BNY403PFBP10

6 ports



Opis	Nr katalogowy
Przewód PUR	Pojedyncze I/O
5 m	BNY601PFBP05
10 m	BNY601PFBP10
	Podwójne I/O
5 m	BNY603PFBP05
10 m	BNY603PFBP10

8 ports



Opis	Nr katalogowy
Przewód PUR	Pojedyncze I/O
5 m	BNY801PFBP05
10 m	BNY801PFBP10
	Podwójne I/O
5 m	BNY803PFBP05
10 m	BNY803PFBP10


10 ports



Opis	Nr katalogowy
Przewód PUR	Pojedyncze I/O
5 m	BNYA01PFBP05
10 m	BNYA01PFBP10
	Podwójne I/O
5 m	BNYA03PFBP05
10 m	BNYA03PFBP10

Inne długości przewodów na zamówienie.

ZŁĄCZE



Liczba portów	A (mm)	B (mm)
4	79	88
6	104	113
8	129	138
10	154	163

4 porty



Opis	Nr katalogowy
------	---------------

Pojedyncze I/O	BNY401PFBC
----------------	------------

Złącze proste

5 m Przewód PUR	L04300M78M050
-----------------	---------------

10 m Przewód PUR	L04300M78M100
------------------	---------------

Złącze kątowe

5 m Przewód PUR	L04301M78M050
-----------------	---------------

10 m Przewód PUR	L04301M78M100
------------------	---------------

6 portów



Opis	Nr katalogowy
------	---------------

Pojedyncze I/O	BNY601PFBC
----------------	------------

Złącze proste

5 m Przewód PUR	L04200M78M050
-----------------	---------------

10 m Przewód PUR	L04200M78M100
------------------	---------------

Złącze kątowe

5 m Przewód PUR	L04201M78M050
-----------------	---------------

10 m Przewód PUR	L04201M78M100
------------------	---------------

8 portów



Opis

Pojedyncze I/O

Złącze proste

5 m Przewód PUR

10 m Przewód PUR

Złącze kątowe

5 m Przewód PUR

10 m Przewód PUR

Nr katalogowy

BNY801PFBC

L04100M78M050

L04100M78M100

L04101M78M050

L04101M78M100

10 portów



Opis

Pojedyncze I/O

Złącze proste

5 m Przewód PUR

10 m Przewód PUR

Złącze kątowe

5 m Przewód PUR

10 m Przewód PUR

Nr katalogowy

BNYA01PFBC

L04A00M78M050

L04A00M78M100

L04A01M78M050

L04A01M78M100

Inne długości przewodów na zamówienie.