OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

MOLEX- CENTRALKI POŁĄCZENIOWE, KOMPAKTOWE, PROFIBUS DP, M12

TBDPB480PB8U


- Złącza UltraLock™/M12 lub M8
- Sygnalizacja LED
- 30 mm szerokości
- -25 ºC do +70 ºC




OPIS PRODUKTU

Typ		**Profibus DP-V0, EN 50170**
Warianty wejść/wyjść		8 wejść 8 wyjść 4 wejścia/4 wyjścia 6 wejść/2 wyjścia
Połączenia	**I/O**	4 x 5-pinowe M12/Ultra-Lock™ żeńskie lub 8 x 3-pinowe M8 żeńskie
	Bus in	5-pinów kod-B męskie, złącze odwrócone
	Bus out	5-pinów kod-B żeńskie, złącze odwrócone
	Voltage	5-pinów męskie (24 V DC)
Ustawienie szybkości transmisji		Auto Baud Wszystkie urządzenia Profibus mają szybkość do 12 MBaud
Adresowanie		1-99 poprzez obrotowe przełączniki na obudowie lub 1–126 poprzez komendę Set_Slave_ Address
Typy wejść		Złącze zerowego potencjału lub PNP (NPN na zamówienie)
Opóźnienie wejścia		3 ms
Max. obciążenie		1,4 A (4 A całkowite)
Max. częstotliwość sprzężenia		200 Hz
Zakres temperatur		-25 °C do +70 °C
Stopień ochrony		IP67

WYMIARY

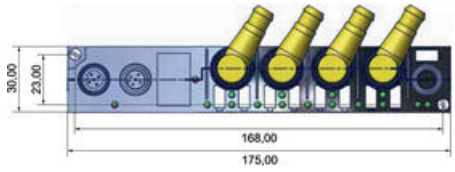

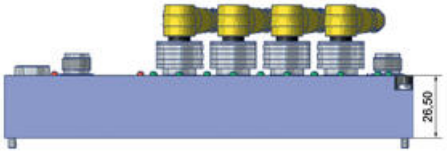



NUMERY KATALOGOWE

Nr katalogowy	Opis
TBDPB480PB8U	Centralka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M12, 8 wejść
TBDPB462PB8U	Centralka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M12, 6 wejść/2 wyjścia
TBDPB444PB8U	Centralka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M12, 4 wejść/4 wyjścia
TBDPB408PB8U	Centralka połączeniowa, kompaktowa, Profibus, M12, 8 wyjść