
OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

CROUZET - SERIA GN3

Panelowy- Wyjście AC; trzyfazowy

GN325DSZH
Podkładka HSP-1 dla SSR (25szt)

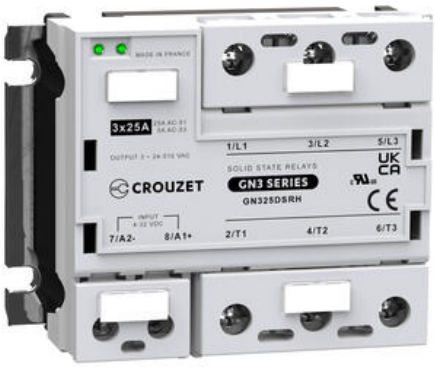

- Załączanie w zerze lub natychmiastowe
- Prąd obciążenia 25 lub 50 A
- Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Wskaźnik LED załączenia

OPIS PRODUKTU

Seria GN3
Klasyczne przekaźniki półprzewodnikowe
Montaż panelowy – trójfazowe

Przekaźniki półprzewodnikowe Crouzet zostały zaprojektowane do zastosowania w niemal każdym zastosowaniu, oferując bardzo długą żywotność oraz łatwość montażu i użytkowania, są wytrzymałe i wielofunkcyjne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, cRUus, UKCA
Głębokość	34,7 mm
Liczba pól	3
Maksymalne napięcie wsteczne	-32V dc
Maksymalny I^2t dla bezpiecznika (A^2s)	512/880
Maksymalny prąd upływu w stanie spoczynku	1 mA rms
Maksymalny spadek napięcia w stanie zadziałania	1.375 Vpk
Masa	200 g
Materiał podstawy	Aluminium
Materiał: obudowa	UL94 V-0
Minimalne napięcie zasilania	4V dc
Minimalny prąd załączenia	20 mA
Montaż	Montaż panelowy

Najmniejszy radiator dla prądu znamionowego (przy 40 °C)	5,2 °C/W
Napięcie probiercze wejście - wyjście (50/60 Hz)	4000 V rms
Napięcie przejściowe	1200 V pk
Napięcie sterowania	4-32V dc
Napięcie wyjściowe	24-510V ac
Poziom odłączenia zasilania	1V dc
Prąd max.	25 mA
Prąd wyjściowy	25 A
Prąd zwarcia 1 sekundowy	96
Rezystancja termiczna	0,7 °C/W
Szerokość	100 mm
Temeraura otoczenia pracy	-40 ... +80°C
Temeraura otoczenia pracy	-40 ... +100°C
Wskaźnik stanu wejścia LED	Zielony
Wysokość	69,3 mm