

PROWADNIK ZIPPER SERIA 09

09.20.038.0

Prowadnik ZIPPER.50 ogniw/m

- Prosty i szybki montaż
- Dla dużych prędkości i przyspieszeń przesuwu
- Cicha praca





OPIS PRODUKTU

Prowadnik Zipper seria 09 posiada system szybkiego otwierania i zamykania za pomocą zamka błyskawicznego wzdłuż promienia zewnętrznego. Prowadnik jest odpowiedni do wysokich przyspieszeń, a niewielki skok zapewnia cichą i płynną pracę.

Zamek błyskawiczny posiada możliwość rozdzielenia i łączenia na dowolnym ogniwie prowadnika.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Promień gięcia	38 mm
Szerokość wewnętrzna	20 mm
Szerokość zewnętrzna	28,2 mm
Wysokość wewnętrzna	15 mm
Wysokość zewnętrzna	19,3 mm

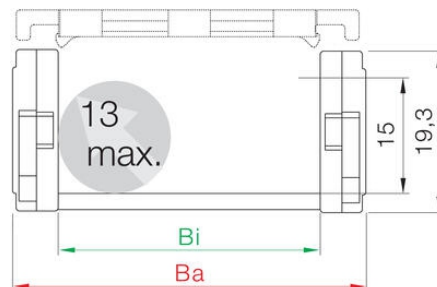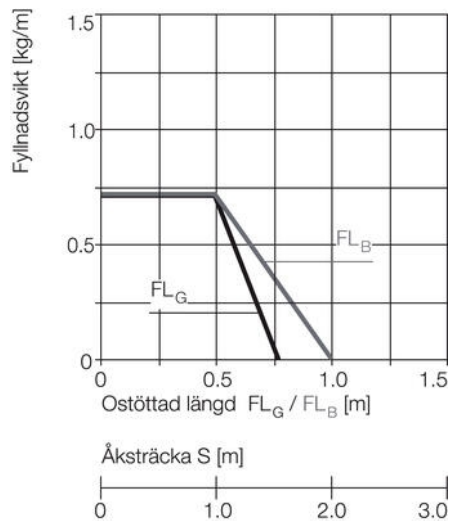


Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

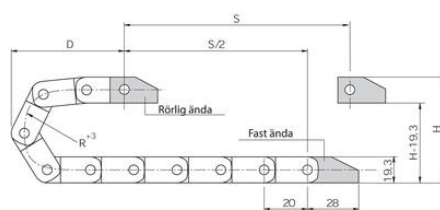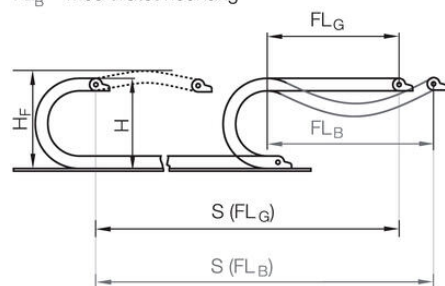

R	028	038	048
H*	76	96	116
D	60	70	80
K	130	160	190

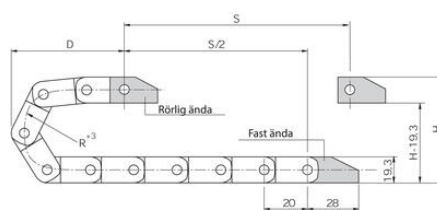

R	028	038	048
H*	76	96	116
D	60	70	80
K	130	160	190