

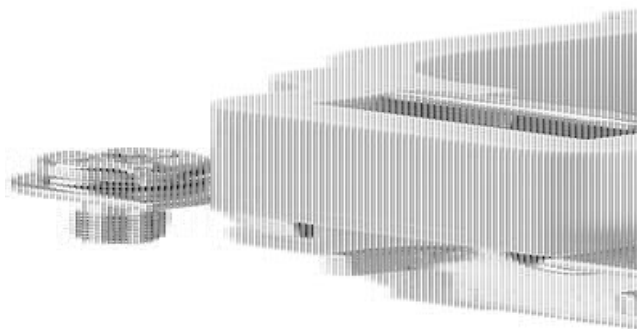
HAN HSB

09310062601

WTYK 6 BIEGUNOWY, HAN 6HSB

**Pushing Performance**
Since 1945

- 6 pól (12 pól)
- 35A 400/690V
- Połączenie śrubowe

**OPIS PRODUKTU**

Wkładki HAN HSB ze złączem śrubowym przeznaczone są do przenoszenia wysokich prądów. Pasują do obudów HAN 16B i 32B. Aby uzyskać złącze 12 polowe należy zakupić 2 wkładki 6 polowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CSA, UL
Max. przekrój	6 mm ²
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	400 V
Number of poles	6
plus Earth	Ja
Podłączenie	Przylącze śrubowe
Powierzchnia ołowiu min.	1,5 mm ²
Prąd znamionowy	35 A
Rozmiar	16B
Typ	Męskie