

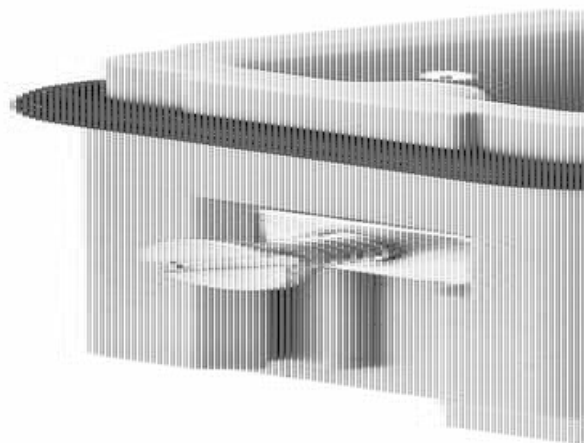
HAN 3 A & 4 A, 3-4-POLA

09200032733

Wkładka żeńska Han 3A-F Q-L

**Pushing Performance**
Since 1945

- Niewielkie wymiary
- Połączenie śrubowe
- Obudowy z tworzywa lub metalowe

**OPIS PRODUKTU**

Małe złącze uniwersalne, do niskich napięć, do zastosowań w środowiskach przemysłowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CSA, UL
Liczba pinów	3
Materiał	Poliwęglan
Max. przekrój	2,5 mm ²
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie znamionowe	400 V
Number of poles	3
plus Earth	Ja
Podłączenie	Quick-Lock
Powierzchnia ołowiu min.	0,5 mm ²
Prąd znamionowy	10 A
Rozmiar	3A
Typ	Żeńskie