

M12 PRZEWODY POŁĄCZENIOWE ŻEŃSKIE

804S01BS1M200

Przewód M12 90° żeński 20 m ekranowany TPU kabel
4-pol

- Połączenie gwintowane
- Konstrukcja antywibracyjna
- IP67
- Kabel PVC, PUR / PVC lub TPU




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	20 m
Dopuszczenia	CSA 22.2, UL
Ekranowany	Tak
Kod producenta	120069-8999
Kodowanie	A
Kolor kabla	Czarny
Liczba pól	4
Materiał kabla	TPU (WSOR)
Materiał zestyków	Pozłacane
Napięcie maksymalne	250 V
Prąd maksymalny	4 A
Średnica kabla	5,70 +/-0,20 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Temp. użytkowania w przewodniku (do)	60 °C
Temp. użytkowania w przewodniku (od)	-5 °C
Testowany w przewodniku kablowym	Tak

Wolny od halogenu	Nie
Wskaźnik LED	Nie
Wykonanie kontaktu	Żeńskie kątowe
Zakres temperatury elastycznego użycia do	80 °C
Zakres temperatury elastycznego użycia od	-25 °C
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-40 °C
Znamionowy przekrój przewodu	0,34 mm ²

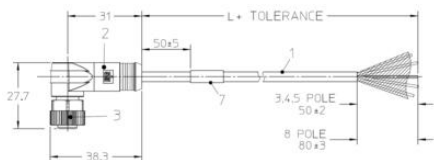

4 CONTACTS	
PIN	WIRE
1	BROWN
2	WHITE
3	BLUE
4	BLACK
5	---
SHIELD CONNECTED TO THE HOUSING	