


EMC OBUDOWY GÓRNE A I B

19628061540

Obudowa Han6B EMC M20

**Pushing Performance**
Since 1945

- Do wymagających aplikacji

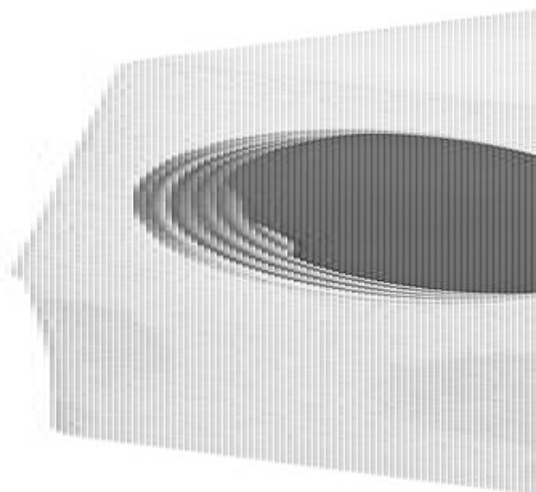

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CSA, DNV, GL, UL
Gwint	M20
Lever	Pojedyncza dźwignia
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Model	Niskie połączenie boczne
Obszar zastosowań	EMC
Rozmiar	6B
Stopień ochrony IP	IP65