

OBUDOWY DOLNE 24B


19300240297

Obudowa HAN24E, 2 x M32



Pushing Performance
Since 1945

- Obudowa aluminiowa
- IP65
- Pojedyncza klamra

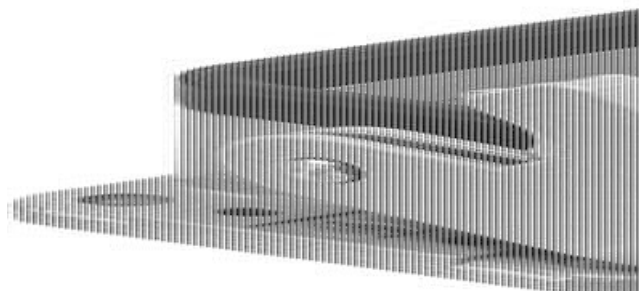

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	UL, CSA
Gwint	2xM32
Lever	Pojedyncza dźwignia
Materiał	Aluminium
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Model	Zamknięte dno z pokrywką
Rozmiar	24B
Stopień ochrony IP	IP65