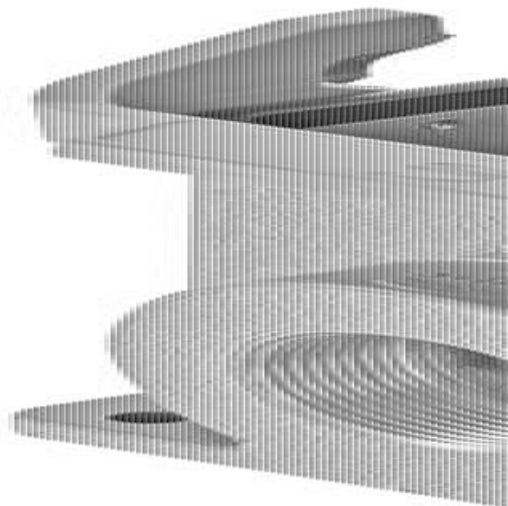


**OBUDOWY DOLNE 32B (PODWÓJNE
KLAMRY)**

09300320273

**Pushing Performance**
Since 1945

- Obudowa aluminiowa
- IP65
- Podwójne klamry

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Dopuszczenia	UL, CSA
Gwint	2xPG42
Lever	Podwójna dźwignia
Materiał	Aluminium
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Model	Zamknięte dno
Rozmiar	32B
Stopień ochrony IP	IP65