

## TRÓJNIK

Seria 50 000

50230 3

Złączka Trójkąt 3 mm

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




### OPIS PRODUKTU

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Kształt korpusu              | T                          |
| Materiał korpusu             | Mosiądz niklowany          |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czerwony |
| Max. zakresu ciśnienia       | 20 bar                     |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar                  |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                     |
| Zakres temperatur do         | 80 °C                      |
| Zakres temperatur od         | -20 °C                     |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 3 mm                       |

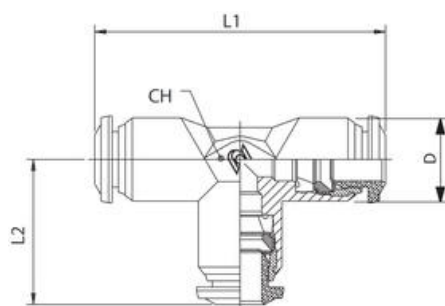

| Red      | Black     | L1   | L2   | CH | D    |
|----------|-----------|------|------|----|------|
| 50230 3  | 50230N 3  | 34,0 | 17,0 | 9  | 10,0 |
| 50230 4  | 50230N 4  | 34,0 | 17,0 | 9  | 10,0 |
| 50230 6  | 50230N 6  | 42,0 | 21,0 | 11 | 12,5 |
| 50230 8  | 50230N 8  | 45,0 | 22,5 | 13 | 14,0 |
| 50230 10 | 50230N 10 | 53,0 | 26,5 | 16 | 17,0 |
| 50230 12 | 50230N 12 | 61,0 | 30,5 | 19 | 21,5 |
| 50230 14 | 50230N 14 | 65,5 | 32,5 | 19 | 21,5 |