


SERIA C30

C30

- Rygiel z kluczem
- Uzwojenie klasy F (155°C)
- Idealne w aplikacjach zabezpieczających przed porażeniem
- Dostępne wykonania specjalne

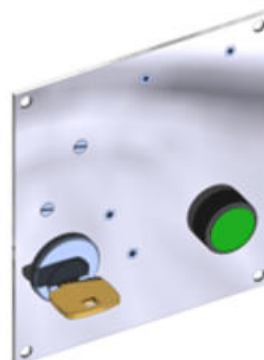

OPIS PRODUKTU

Seria C30 to kompletny zestaw montowany na panel, który sprawdzi się w aplikacjach zabezpieczających przed porażeniem. Np. Drzwi szafy średniego napięcia.

Seria C30 posiada podwójne zabezpieczenie otwarcia w postaci klucza oraz mikroprzełącznika sterowanego za pomocą przycisku.

Rodzaj i ilość mikroprzełączników (NO, NC, NO/NC) jest zależna od wymagań aplikacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	100 %
Klasa izolacji uwojeń	F(155° C)
Max. napięcie AC	220 V
Max. napięcie DC	125 V
Min. napięcie AC	220 V
Min. napięcie DC	24 V
Stopień ochrony IP	IP00
Waga całkowita	600 g

