


82869XXX SILNIK DC Z PRZEKŁADNIĄ WALCOWĄ

82869XXX

Podwójna przekładnia walcowa owalna, 3.9W,
12/24Vdc, 0.9→108obr/min, maks. 2Nm

- Napięcie zasilania 12/24 V DC
- Maks. moment 2 Nm, maks. moc 3.9 W
- Zakres dostępnych prędkości: od 0.9 do 108 obr/min
- Opcjonalnie enkoder wbudowany w silnik, 1 lub 5 imp/obrót
- Kompaktowa budowa

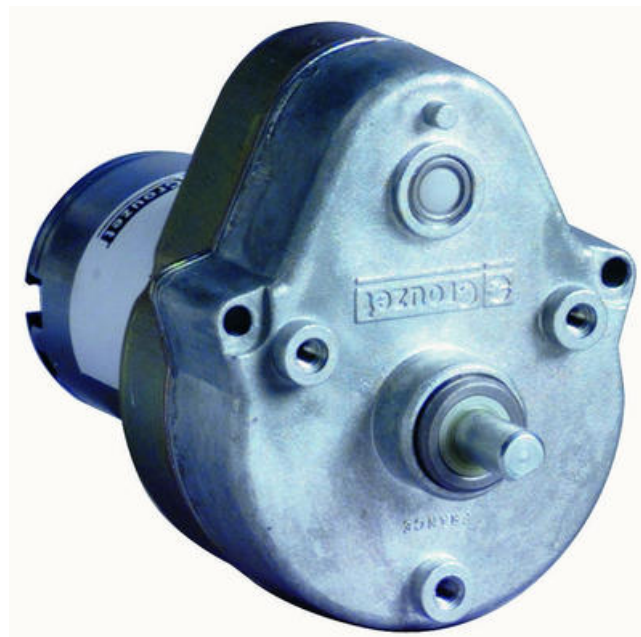

OPIS PRODUKTU

Standard DC motor with gearbox for low speed, high torque applications.

The DC motor by nature offers a very high starting torque.

Good quality gearbox lubricated for life for high performance.

Options for a bespoke solution include, different power connections, EMC filter, encoder options & mechanical/electrical adaptations.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dostępne prędkości	0.3rpm→430rpm
Masa	0,24 kg
Moc	3 W
Moment maksymalny	2 Nm
Napięcie zasilania	12 V DC, 24 V DC
Przełożenie	i=10→9600:1
Średnica wałka	6 mm
Stopień ochrony IP	IP40

Dimensions

828690

