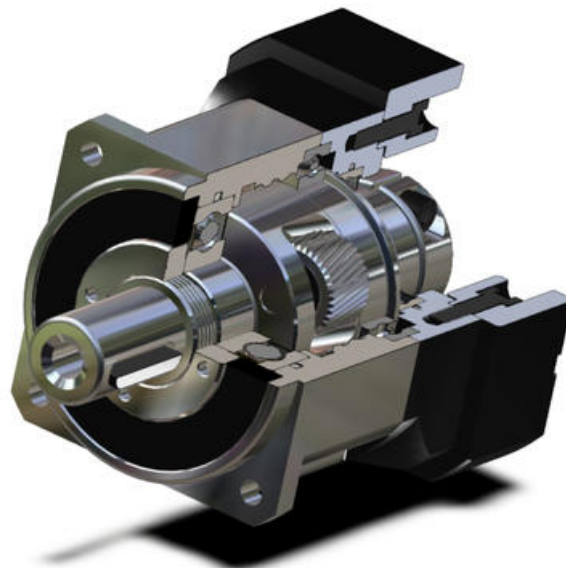


**SERIA AB ROZMIAR 115MM**

Przekładnia planetarna o zębach skośnych i  
podwójnym łożyskowaniu

AB115L1-3-P2-S2  
Przekładnia planetarna

- Obudowa 115mm
- Moment nominalny od 225 do 345 Nm
- Luz kątowy od 3 do 7 arcmin
- Maksymalne obciążenie osiowe do 3300 N, promieniowe do 6700 N
- Sprawność dla 1 stopniowe = 97% 2 stopniowe 94%

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Luz kątowy                        | 5 arcmin                  |
| Maksymalna prędkość wejściowa     | 6000 rpm                  |
| Maksymalne obciążenie osiowe      | 3300 N                    |
| Maksymalne obciążenie promieniowe | 6700 N                    |
| Maksymalny moment przyśpieszenia  | 1,8 x Nominalny moment Nm |
| Masa                              | 7,8 kg                    |
| Moment awaryjnego zatrzymania     | 3 x Nominalny moment Nm   |
| Moment nominalny                  | 220 Nm                    |
| Nominalna prędkość wejściowa      | 3000 rpm                  |
| Poziom hałasu                     | 63 dB                     |
| Przełożenie                       | 3:1                       |
| Smarowanie                        | Dożywotnie                |
| Sprawność                         | 97 %                      |
| Temperatura otoczenia             | od -15°C do +90°C °C      |
| Żywotność                         | 20000 h                   |