


SERIA AD ROZMIAR 200MM

Przekładnia planetarna o zębach skośnych z
piastą

AD200L1-3-P2-S2
Przekładnia planetarna

- Obudowa 200mm
- Moment nominalny od 910 do 1483 Nm
- Luz kątowy od 3 do 7 arcmin
- Maksymalne obciążenie osiowe do 18000 N,
promieniowe do 26600 N
- Sprawność dla 1 stopniowe = 97% 2 stopniowe 94%

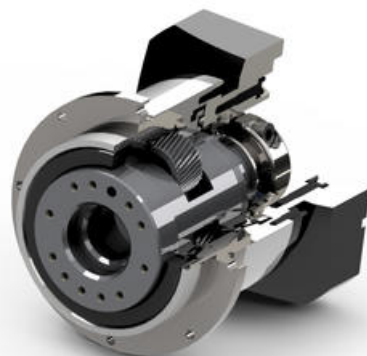

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Luz kątowy	7 arcmin
Maksymalna prędkość wejściowa	6000 rpm
Maksymalne obciążenie osiowe	18000 N
Maksymalne obciążenie promieniowe	26600 N
Maksymalny moment przyśpieszenia	1,8 x Nominalny moment Nm
Masa	31,6 kg
Moment awaryjnego zatrzymania	3 x Nominalny moment Nm
Moment nominalny	950 Nm
Nominalna prędkość wejściowa	1500 rpm
Poziom hałasu	67 dB
Przełożenie	3:1
Smarowanie	Dożywotnie
Sprawność	97 %
Temperatura otoczenia	od -15°C do +90°C °C
Żywotność	20000 h